

低烟无卤阻燃软电线

Farrow Cable ZR-RE

额定电压:	450/750V
Nominal Voltage:	
导体:	多股镀锡铜导体, 符合GB/T 3956 第5类(等同于IEC60228.5)
Conductor:	
绝缘:	低烟无卤聚烯烃材料
Insulation:	
芯线标识:	见参数表格注释
Color:	
截面积:	0.5-70mm²
Cross section:	
测试电压:	2500V, 5min.
Test Voltage:	
使用温度范围:	-25°C ~ 90°C
Operating temperature range:	
安装温度范围:	-5°C ~ 70°C
Installation temperature range:	
阻燃性能:	IEC60332.1/EN 50265-2-1
Flame resistance:	
无卤性能/烟密度:	IEC 61034-1 + 2/EN 50268-1 + 2
Halogen free/Smoke Density:	
酸碱指数、PH值:	HD 602 - S1/EN 50267 - 2 - 3/IEC 60754-2
Corrosiveness of Combustion Gases:	
氧指数:	ASTM D2863
Oxygen index:	
参考标准:	GB/T 5013、CENELEC HD 22.9 S1
Ref.to:	



应用/Application:

越来越多的电气安装场所对产品的低烟无卤阻燃性能提出了更高的要求, 今天人员的安全是第一位的。特别是在一些人员流动的场合, 如: 地铁、机场、涵洞及商业应用领域, 各电器连接中在保持电缆的柔软性的基础上也兼顾了低烟无卤阻燃性能。

For installation in tubes and ducts on and under plaster, for the internal wiring of electrical appliances, switching and distribution tools, as well as in busses and rail born vehicles.

注释/Remark:

- ①更大额定电压 (600/1000V) 电缆, 请与我司联系;
- ②更多芯线颜色请与我司联系。

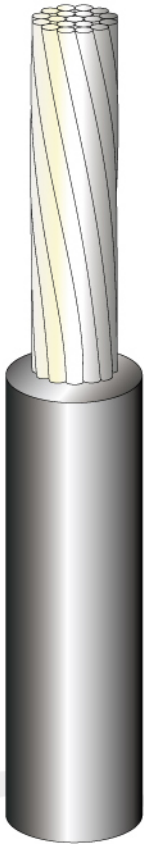

低烟无卤阻燃软电线

Farrow Cable ZR-RE

参数表

产品编号 Part Number	规格标称截面积 Cross section mm²	近似外径 Out Diameter mm	耗铜量 Copper Weight kg/km	净重 Weight kg/km
070 01..	0.50	2.1	4.6	9.0
070 02..	0.75	2.4	6.9	12.2
070 03..	1.0	2.5	9.1	14.8
070 04..	1.5	3.0	13.4	21.6
070 05..	2.5	3.7	22.3	34.2
070 06..	4.0	4.2	36.0	49.8
070 07..	6.0	5.3	55.0	74.0
070 08..	10.0	6.9	97.0	130.0
070 09..	16.0	7.9	154.0	195.0
070 10..	25.0	10.2	242.0	305.0
070 11..	35.0	11.3	329.0	402.0
070 12..	50.0	13.4	461.0	552.0
070 13..	70.0	15.4	618.0	727.0

注释/Remark:

- 1/ 颜色编号：产品编号最后两位
00—黄绿 01—黑 02—蓝 03—棕 04—红 05—白 06—灰 07—紫
08—粉红 09—橙 10—透明 11—黄 12—绿 14—深蓝
- 2/ 其它颜色需求请与我司联系；
- 3/ 标准包装100m、500m、1000m；

DENDUCK