

铜芯低烟无卤阻燃软电缆

GOLDENDUCK ZR-REE

额定电压: Nominal voltage:	450/750V	
导体: Conductor:	多股镀锡铜导体, 符合GB/T 3956 第5类 (等同于IEC60228.5)	
绝缘: Insulation:	低烟无卤阻燃绝缘材料	
护套: Sheath:	低烟无卤阻燃护套材料, 黑色	
芯线标识: Identification of cores:	黑色芯线白色数字编号, 最外层含黄绿地线	
芯线数: No. of core:	2~36	
截面积: Cross section:	0.5~35mm ²	
测试电压: Test voltage:	2500V, 5min	
绝缘电阻: Insulation resistance:	> 20MΩ x km	
使用温度: Operating temp:	-40 ~ +70°C (固定安装) -25 ~ +70°C (移动安装)	
弯曲半径: Bending radius :	6x电缆外径 (固定安装)	20x电缆外径 (移动安装)
阻燃性能: Flame resistant:	IEC 60332-3-23	
卤素含量、PH值: Amount of halogen acid gas、PH:	IEC 60754	
烟密度: Density of cable burning:	IEC 61034	
氧指数: Oxygen index:	ASTM D2863	



应用/Application:

随着对人员安全的更多的考虑, 在人员较密集场所中连接电器及控制系统中的导线及电缆需要低烟无卤阻燃的要求。特别是在剧院、机场、涵洞、隧道等相对封闭的环境中。

Halogen free and LSOH control cable for multiple purposes in control and measurement circuits with increased requirements to electromagnetic compatibility.

注释/Remark:

- ①其他额定电压300/500V, 600/1000V电缆, 请与我司联系;
- ②更多芯线标识请与我司联系;
- ③更多芯线数及更大截面积请与我们联系。

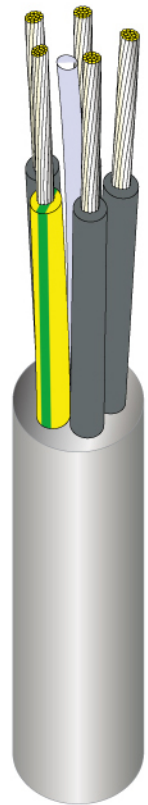

铜芯低烟无卤阻燃性屏蔽软电缆

GOLDENDUCK ZR-REE

参数表

产品编号 Part Number	规格芯线数×标称截面积 Number of cores & mm ² per conductor	近似外径 Out Diameter mm	耗铜量 Copper Weight kg/km	净重 Weight kg/km
031 0102	2 x 0.50	6.2	9.3	59.0
031 0103	3 G 0.50	6.5	14.0	68.0
031 0104	4 G 0.50	7.2	18.6	81.0
031 0105	5 G 0.50	8.2	23.3	96.0
031 0106	6 G 0.50	8.8	28.0	113.0
031 0107	7 G 0.50	8.8	32.6	115.0
031 0108	8 G 0.50	9.5	37.3	128.0
031 0109	9 G 0.50	10.5	41.9	142.0
031 0110	10 G 0.50	11.0	46.6	160.0
031 0112	12 G 0.50	11.3	56.0	179.0
031 0114	14 G 0.50	11.8	65.0	202.0
031 0118	18 G 0.50	13.7	84.0	270.0
031 0125	25 G 0.50	16.2	116.0	352.0
031 0127	27 G 0.50	16.2	126.0	367.0
031 0134	34 G 0.50	18.4	158.0	454.0
031 0136	36 G 0.50	18.4	168.0	469.0
031 0202	2 x 0.75	6.6	14.0	71.0
031 0203	3 G 0.75	7.0	21.0	83.0
031 0204	4 G 0.75	8.2	28.0	100.0
031 0205	5 G 0.75	8.5	34.9	119.0
031 0206	6 G 0.75	9.6	41.9	140.0
031 0207	7 G 0.75	9.6	48.9	144.0
031 0208	8 G 0.75	10.5	56.0	161.0
031 0209	9 G 0.75	11.5	63.0	179.0
031 0210	10 G 0.75	12.0	70.0	203.0
031 0212	12 G 0.75	12.5	84.0	245.0
031 0214	14 G 0.75	13.0	98.0	276.0
031 0218	18 G 0.75	14.6	126.0	343.0
031 0225	25 G 0.75	17.7	175.0	450.0
031 0227	27 G 0.75	17.7	189.0	471.0
031 0234	34 G 0.75	19.7	238.0	585.0
031 0236	36 G 0.75	20.1	252.0	625.0
031 0302	2 x 1.0	7.3	18.6	80.0
031 0303	3 G 1.0	7.9	28.0	94.0
031 0304	4 G 1.0	8.5	37.3	114.0
031 0305	5 G 1.0	9.3	46.6	137.0
031 0306	6 G 1.0	10.0	56.0	161.0
031 0307	7 G 1.0	10.0	65.0	167.0
031 0308	8 G 1.0	11.6	75.0	187.0
031 0309	9 G 1.0	12.2	84.0	223.0
031 0310	10 G 1.0	12.8	93.0	253.0
031 0312	12 G 1.0	13.0	112.0	265.0
031 0314	14 G 1.0	13.6	130.0	301.0
031 0318	18 G 1.0	15.7	168.0	399.0
031 0325	25 G 1.0	19.0	233.0	527.0
031 0327	27 G 1.0	19.0	335.0	723.0
031 0334	34 G 1.0	21.2	335.0	723.0
031 0336	36 G 1.0	21.2	335.0	733.0
031 0402	2 x 1.5	8.4	27.3	104.0
031 0403	3 G 1.5	8.8	40.9	125.0
031 0404	4 G 1.5	9.6	55.0	153.0
031 0405	5 G 1.5	10.5	68.0	185.0
031 0406	6 G 1.5	11.4	82.0	219.0
031 0407	7 G 1.5	11.4	96.0	228.0
031 0408	8 G 1.5	12.9	109.0	273.0
031 0409	9 G 1.5	14.0	123.0	303.0
031 0410	10 G 1.5	14.5	136.0	343.0
031 0412	12 G 1.5	15.0	164.0	387.0
031 0414	14 G 1.5	16.0	191.0	439.0
031 0418	18 G 1.5	18.0	246.0	551.0

产品编号 Part Number	规格芯线数×标称截面积 Number of cores & mm ² per conductor	近似外径 Out Diameter mm	耗铜量 Copper Weight kg/km	净重 Weight kg/km
031 0425	25 G 1.5	21.8	341.0	752.0
031 0427	27 G 1.5	21.8	369.0	789.0
031 0434	34 G 1.5	24.3	464.0	984.0
031 0436	36 G 1.5	24.3	491.0	1,022.0
031 0502	2 x 2.5	9.8	45.5	148.0
031 0503	3 G 2.5	10.3	68.0	180.0
031 0504	4 G 2.5	11.3	91.0	223.0
031 0505	5 G 2.5	12.5	114.0	289.0
031 0506	6 G 2.5	13.8	136.0	342.0
031 0507	7 G 2.5	13.8	159.0	356.0
031 0508	8 G 2.5	15.5	182.0	401.0
031 0509	9 G 2.5	16.8	205.0	423.0
031 0510	10 G 2.5	17.7	227.0	505.0
031 0512	12 G 2.5	18.3	273.0	575.0
031 0514	14 G 2.5	19.3	318.0	654.0
031 0518	18 G 2.5	21.8	409.0	847.0
031 0525	25 G 2.5	26.1	569.0	1,127.0
031 0527	27 G 2.5	26.1	614.0	1,187.0
031 0534	34 G 2.5	23.0	773.0	1,486.0
031 0536	36 G 2.5	23.0	819.0	1,547.0
031 0603	3 G 4.0	11.5	110.0	242.0
031 0604	4 G 4.0	13.2	147.0	320.0
031 0605	5 G 4.0	14.4	183.0	389.0
031 0607	7 G 4.0	15.6	257.0	487.0
031 0703	3 G 6.0	14.0	167.0	368.0
031 0704	4 G 6.0	15.5	223.0	458.0
031 0705	5 G 6.0	17.2	278.0	559.0
031 0707	7 G 6.0	18.8	390.0	702.0
031 0804	4 G 10.0	18.7	297.0	599.0
031 0805	5 G 10.0	20.8	396.0	753.0
031 0807	7 G 10.0	22.5	495.0	945.0
031 0904	4 G 16.0	23.0	470.0	839.0
031 0905	5 G 16.0	25.6	627.0	1,085.0
031 0907	7 G 16.0	28.0	784.0	1,335.0
031 1004	4 G 25.0	28.5	985.0	1,667.0
031 1005	5 G 25.0	31.8	1,232.0	2,057.0
031 1104	4 G 35.0	31.7	1,344.0	2,130.0
031 1105	5 G 35.0	35.4	1,680.0	2,680.0

注释/Remark:

- 1/ 额定电压为300/500V及600/1000V的线的型号为ZR-REE 300/500V及ZR-REE 600/1000V;
- 2/ 标准包装100m、500m、1000m;
- 3/ 更多规格请与我司联系。