

铜芯聚氯乙烯绝缘连接软电线

Farrow Cable 227IEC06(RV)/H05V-K

Farrow Cable 227IEC02(RV)/H07V-K

额定电压: Nominal Voltage:	<1.5mm ² 300/500V; ≥1.5mm ² 450/750V
导体: Conductor:	多股铜导体, 符合GB/T 3956 第5类 (等同于IEC60228.5)
绝缘: Insulation:	聚氯乙烯混合料 (PVC)
标示颜色: Color:	红、白、兰、绿、黑...
截面积: Cross section:	0.5 -70mm ²
测试电压: Test Voltage:	2500V, 5min.
最大使用温度: Max. operating temperature:	70°C
最小使用温度: Min. operating temperature:	-30°C
参考标准: Ref. to:	GB 5023、IEC60227、HD VDE21.3 S3



应用/Application:

本系列产品在工业配电领域有着广泛的应用, 尤其适合要求较为严格的柔性安装场所, 如电控柜, 配电箱及各种低压电气设备, 可用于电力, 电气控制信号及开关信号的传输。本电缆采用软结构的设计, 导体弯曲半径较小, 且适用于潮湿多油的安装场所。同时, 产品在获得了CCC及CE标志的认证, 符合HD (欧盟统一协调标准) 的要求, 不仅可以用于中国市场, 也适用于欧洲市场。

The cable is widely applied for the inner wiring of low voltage equipment, distributor and switch boards. With soft structure designing, it has smaller bending radius and suitable for water-oil environment. As the cable has acquired CCC approval and CE certificate, they can be used in not only Chinese market but European market.

注释/Remark:

- ①更大额定电压600/1000V电缆, 请与我司联系;
- ②更多芯线颜色请与我司联系;
- ③其他专用场所使用产品 (耐高低温、耐腐蚀、耐切削等性能) 请与我司联系。

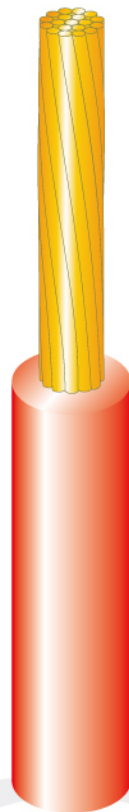

铜芯聚氯乙烯绝缘连接软电线

Farrow Cable 227IEC06(RV)/H05V-K
Farrow Cable 227IEC02(RV)/H07V-K

参数表

产品编号 Part Number	规格标称截面积 Cross section mm ²	近似外径 Out Diameter mm	耗铜量 Copper Weight kg/km	净重 Weight kg/km
006 01..	0.50	2.1	4.6	8.8
006 02..	0.75	2.4	6.9	11.9
006 03..	1.0	2.6	9.1	14.5
002 04..	1.5	3.0	13.4	21.2
002 05..	2.5	3.7	22.3	33.6
002 06..	4.0	4.3	36.0	49.1
002 07..	6.0	5.3	55.0	73.0
002 08..	10.0	6.9	97.0	128.0
002 09..	16.0	7.9	154.0	193.0
002 10..	25.0	10.2	242.0	302.0
002 11..	35.0	11.2	329.0	398.0
002 12..	50.0	13.4	461.0	548.0
002 13..	70.0	15.4	618.0	722.0

注释/Remark:

- 1/ 颜色编号: 产品编号最后两位
00—黄绿 01—黑 02—蓝 03—棕 04—红 05—白 06—灰 07—紫
08—粉红 09—橙 10—透明 11—黄 12—绿 14—深蓝 15—兰白
2/ 其它颜色需求请与我司联系;
3/ 标准包装: 100m、500m、1000m。

GOLDENDUCK